




NGZ 11

Ansprechverzögertes Einbereich-Zeitrelais

- Multispannung für AC/DC 24 bis 240 V
- 1 Funktion: Ansprechverzögerung (AV)
- 13 Zeitbereiche lieferbar von 0,1 s bis 100 h
- 1 Wechsler
- 2 LEDs zur Funktionskontrolle

Schaltbild

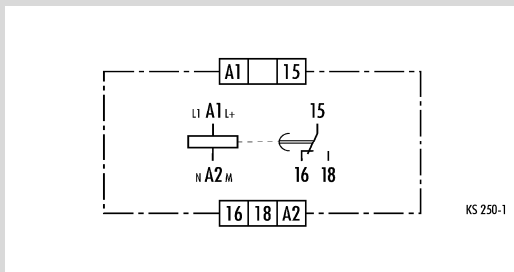

Zeitbereiche

Lieferbare Zeitbereiche:

<0,1 ... 1 s	5 ... 100 s	0,5 ... 10 min	0,5 ... 10 h
0,15 ... 3 s	15 ... 300 s	1,5 ... 30 min	1,5 ... 30 h
0,5 ... 10 s	50 ... 1000 s	3 ... 60 min	5 ... 100 h
1,5 ... 30 s			

Funktion

Einstellung der Zeitverzögerung

Die gewünschte Zeitverzögerung erfolgt mit der Zeiteinstellscheibe. Sie ist mit einem Schraubendreher einstellbar.

LEDs zeigen den Zustand des Erregungseinganges und die Schaltstellung der Kontakte an. Der Zeitablauf kann an einer unterschiedlich blinkenden LED überwacht werden.


Hinweise

Das Gerät ist für Multispannung ausgelegt. An der Klemme A1 ist die Phase L1 oder L+ und an der Klemme A2 der Nulleiter N oder M anzuschließen.

Ein Verstellen der Zeitverzögerung während des Funktionsablaufes ist zulässig, die Verstellung wird in diesem Fall sofort wirksam.


Funktionsdiagramm

Funktionscode 11 = ansprechverzögert

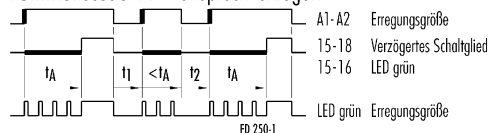


t_A = Ablaufzeit
 t_1 = Ausschaltzeit, muß > Wiederbereitschaftszeit 1 sein
 t_2 = Ausschaltzeit, muß > Wiederbereitschaftszeit 2 sein

Zeichenerklärung

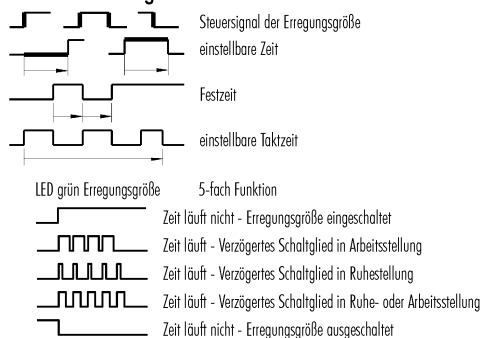

Maßbild

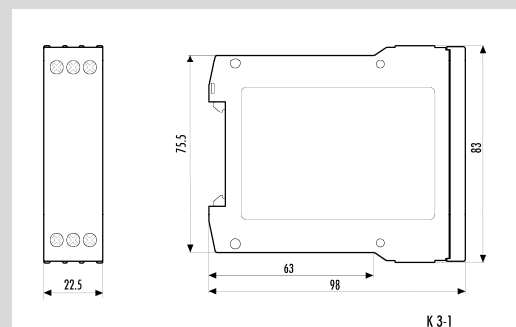



Technische Daten		NGZ 11
Produktnorm (Zeitrelais)		EN 61812-1:1999-08
Funktionsart des Relais nach IEC 60050		445-01-02
Funktionskontrolle		2 LEDs grün
Funktionsdiagramm		FD 250-1
Eingangskreis		
Bemessungsspannung A1-A2		AC/DC 24 bis 240 V
Bemessungsleistung AC		3,5 VA / 1,7 W
Bemessungsleistung DC		1,6 W
Bemessungsspannungsgrenzen		70 bis 110 %
Bemessungsfrequenz f_n		50 bis 60 Hz $\pm$ 5 %
Rückfallwert der Eingangsspannung (Leitungskapazität ca. 150 pF/m)		$\geq$ AC/DC 10 V; zulässige Leitungskapazität 0,2 μ F
Bemessungsstrom Steueranschluss (A1)		1 mA
Bemessungsleistung Steueranschluss (A1)		< 0,25 W
Parallele Verbraucher zulässig		A1-A2 ja
Interne Einweggleichrichtung		A1-A2 nein
Zeitkreis		
Zeiteinstellung / Anzahl der Zeitbereiche		analog / 1
Bemessungseinstellbereiche der Zeitverzögerung		s. Tabelle "Zeitbereiche"
Wiederbereitschaftszeit 1/2		$\leq$ 50 / $\leq$ 50 ms
Mindesteinschaltdauer 1/2		- / - ms
Einstellgenauigkeit		$\leq \pm$ 5 %
Wiederholgenauigkeit (auf den eingestellten Wert)		$\leq \pm$ 0,01 % + $\pm$ 10 ms
Temperatureinfluss (innerhalb der Grenzen)		$\leq \pm$ 0,002 %
Spannungseinfluss (innerhalb der Grenzen)		$\leq \pm$ 0,002 %
Ausgangskreis		
Kontaktbestückung		1 Wechsler
Kontaktwerkstoff		AgNi 90/10
Bemessungsbetriebsspannung		AC/DC 24 bis 240 V
Bemessungswert für den Grenzdauerstrom I_{th}		5 A
Minimale Kontaktlast		$\geq$ AC/DC 5 V / $\geq$ 10 mA
Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1		AC-15 U_e AC 230 V, I_e 3 A
		DC-13 U_e DC 24 V, I_e 2 A
Zulässige Schalthäufigkeit		$\leq$ 3600 Schaltspiele/h
Mechanische Lebensdauer		30×10^6 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer 20/2 A, AC 250 V, $\cos \varphi = 0,3$		$0,12 \times 10^6$ Schaltspiele AC-15
Ansprechzeit/Rückfallzeit bei Erregung A1-A2		40 ms
Sonstige Daten		
Luft- und Kriechstrecken		nach IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad		3 außen, 2 innen
Überspannungskategorie		III
Bemessungsspannung		AC/DC 275 V
Schutzart nach IEC 60529 Gehäuse / Klemmen		IP 40 / IP 20
Störfestigkeit nach IEC 61000-4		Prüfschärfe 3
Umgebungstemperatur, Arbeitsbereich		-25 bis +60 °C
Maßbild (Gehäuse)		K 3-1
Klemmenschalbild		KS 250-1
Anschlussquerschnitte	mehr- oder eindrätig	1 x 0,2 bis 6 oder 2 x 0,2 bis 2,5 mm ²
	mehrdrätig mit Aderendhülse	1 x 0,4 bis 4 oder 2 x 0,2 bis 1,5 mm ²
Gewicht		0,1 kg
Zubehör		-
Zulassungen		-

Geräteübersicht / Bestellnummern

Typ	Nennspannung	Zeitverzögerung	Bestellnummer
NGZ 11	AC/DC 24-240 V 50-60 Hz	<0,1 ... 1 s	R2.064.0079.0
		0,15 ... 3 s	R2.064.0129.0
		0,5 ... 10 s	R2.064.0069.0
		1,5 ... 30 s	R2.064.0119.0
		5 ... 100 s	R2.064.0079.0
		15 ... 300 s	R2.064.0039.0
		50 ... 1000 s	R2.064.0019.0
		0,5 ... 10 min	R2.064.0059.0
		1,5 ... 30 min	R2.064.0109.0
		3 ... 60 min	R2.064.0139.0
		0,5 ... 10 h	R2.064.0049.0
		1,5 ... 30 h	R2.064.0099.0
		5 ... 100 h	R2.064.0029.0